Сечение профиля 1- створчатых конструкций

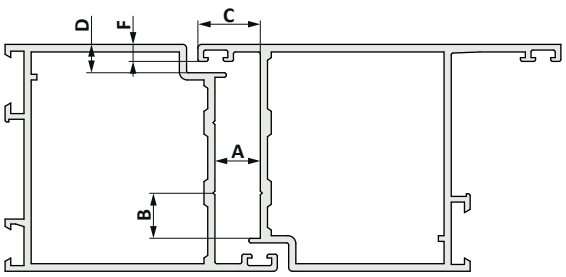

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	16,5
D	Высота наплава	7,5
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**2877**	**2878**
Рама	2802 / 2879	2875
	2875	
Размер штульпа	P5/24	P5/24
Дорнмас	35 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
FSB 8050-708ERH/31L-M-SKG 2	3483601	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/31R-M-SKG 2	3483602	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31L-M-SKG 2	3478574	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31R-M-SKG 2	3478570	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/31---SKG 2	3478821	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
FSB 8050-03-24T2/31L	3478590	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/31R	3478589	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
ПЛ. ОТВ.ПЛАНКА 2330-03-24/31	3110892	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 3630-03-24Q/31---SKG 2	3478605	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-24H/31---SKG 2	3511688	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524652	SKG 2	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
ПЗР BD26-2-324EQH/31L-M-B001-SKG 2	3478617	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
ПЗР BD26-2-324EQH/31R-M-B001-SKG 2	3478616	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЗР BD26-2-324EQH/31L-M-B003-SKG 2	3478627	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЗР BD26-2-324EQH/31R-M-B003-SKG 2	3478626	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/31L-M-B298-SKG 2	3478623	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/31R-M-B298-SKG 2	3478622	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524655	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524654	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524663	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524662	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524659	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524658	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
FSL BD26-2-324EQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3478667	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3478669	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519090	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519091	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519092	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519093	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524667	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524666	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

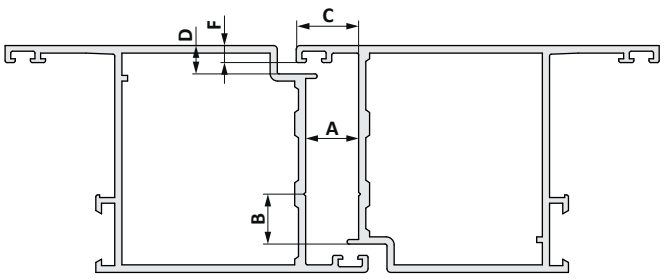

A	Межфальцевый зазор	$14,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	16,5
D	Высота наплава	7,5
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		2877 / 2878	**2878 / 2877**
Рама	**2875**	**Штульповый профиль**	
Размер штульпа		P6/24	P6/24
Дорнмас		35 мм	35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
FSB 8050-708ERH/31L-M-SKG 2	3483601	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/31R-M-SKG 2	3483602	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31L-M-SKG 2	3478574	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31R-M-SKG 2	3478570	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/31---SKG 2	3478821	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
FSB 8050-03-24T2/31L	3478590	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/31R	3478589	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 3630-03-24Q/31---SKG 2	3478605	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-24H/31---SKG 2	3511688	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524652	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
ПЛ. ОТВ.ПЛАНКА 2330-03-24/31	3110892	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Шпингалет							
KTR 8034/31	3297582	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-06-24G/31	3483296	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.