Сечение профиля 1- створчатых конструкций

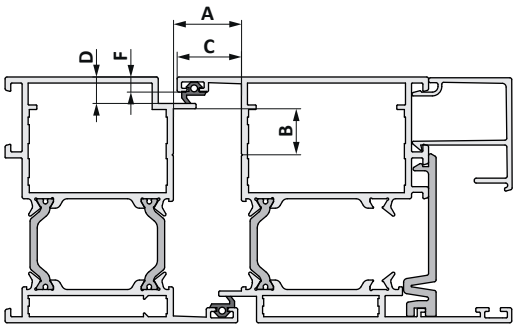

A	Межфальцевый зазор	$18,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	17,0
D	Высота наплава	7,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**EF 424**	**EF 425**
Рама	EF 415	EF 414
Размер штульпа	P6/24	P6/24
Дорнмас	30 мм	30 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-08-24ERH/31L-M-SKG 2	3478725	SKG 2	–	115-41	–	–	–
USB 25-08-24ERH/31R-M-SKG 2	3478724	SKG 2	–	115-41	–	–	–
USB 25-08-24H/31---SKG 2	3483030	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-08-24Q/31---SKG 2	3478728	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-08-24H/31---SKG 2	3511714	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524670	SKG 2	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
	3521088	SKG 2	K001	115-8097	–	–	–
	3521089	SKG 2	K001	115-8097	–	–	–
	3521090	SKG 2	K003	115-8097	–	–	–
	3521091	SKG 2	K003	115-8097	–	–	–
	3521092	SKG 2	K298	115-8097	–	–	–
	3521093	SKG 2	K298	115-8097	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3525529	SKG 2	K001	115-8097	115B	4	Скошенная
	3525530	SKG 2	K001	115-8097	115B	4	Скошенная

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.