Сечение профиля 1- створчатых конструкций

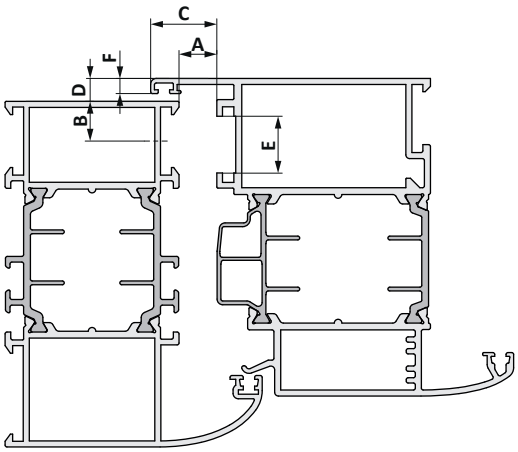

A	Межфальцевый зазор	$10,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	11,4
C	Ширина наплава	17,5
D	Высота наплава	6,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**11548**
Рама	11514
Размер штульпа	F24
Дорнмас	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
	3519101	SKG 2	–	115-5-2	–	4	Скошенная
	3519102	SKG 2	–	115-5-2	–	4	Скошенная
FSB 8050-03-22/41	3158313	–	–	–	–	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
FSB 8050-03-22T2/41L	3478698	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-22T2/41R	3478697	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-22/41	3110884	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
	3519103	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-22H/41---SKG 2	3511686	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524673	–	–	–	–	1	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
FSL BD26-2-573EQH/41L-M-B001-SKG 2-I	3506280	SKG 2	B001	115-20856	–	4	Скошенная
FSL BD26-2-573EQH/41R-M-B001-SKG 2-I	3506281	SKG 2	B001	115-20856	–	4	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
FSL BD26-2-573EQH/41L-M-B003-SKG 2	3506282	SKG 2	B003	115-20856	–	4	Скошенная
FSL BD26-2-573EQH/41R-M-B003-SKG 2	3506283	SKG 2	B003	115-20856	–	4	Скошенная
FSL BD26-2-573EQH/41L-M-B298-SKG 2	3506284	SKG 2	B298	115-20856	–	4	Скошенная
FSL BD26-2-573EQH/41R-M-B298-SKG 2	3506285	SKG 2	B298	115-20856	–	4	Скошенная

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

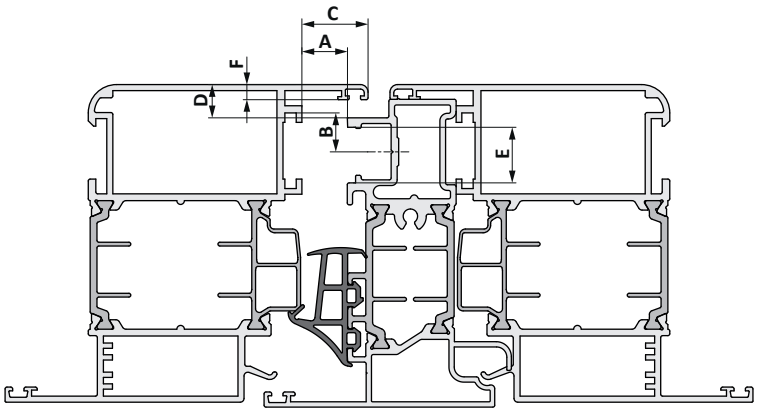

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	8,5
B	Ось фурнитурного паза	9,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	17,5	**F**	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		11548 / 11548	**11690 / 11690**
Рама	**11514**	**Штульповый профиль**	
		11658	**11658**
Размер штульпа		F24	F24
Дорнмас		35 мм	35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
	3519101	SKG 2	–	115-5-2		✓	–	4	Скошенная
	3519102	SKG 2	–	115-5-2		✓	–	4	Скошенная
FSB 8050-03-22/41	3158313	–	–	–		✓	–	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2									
FSB 8050-03-22T2/41L	3478698	–	–	–		✓	–	–	–
FSB 8050-03-22T2/41R	3478697	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
	3519103	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
FSB B3630-03-22H/41---SKG 2	3511686	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524673	–	–	–		✓	–	1	–

Профильный лист

Производитель: **Alumil**, Система: **Serie M11500**
Покрытие: **нержавеющая сталь**

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS									
FSB 2330-03-22/41	3110884	–	–	–		✓	–	–	–
Шпингалет									
KTR 8036/31	3309674	–	–	–	✓		–	–	–
Верхняя запорная пластина									
	3519109	–	–	–	✓		–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.