Сечение профиля 1- створчатых конструкций

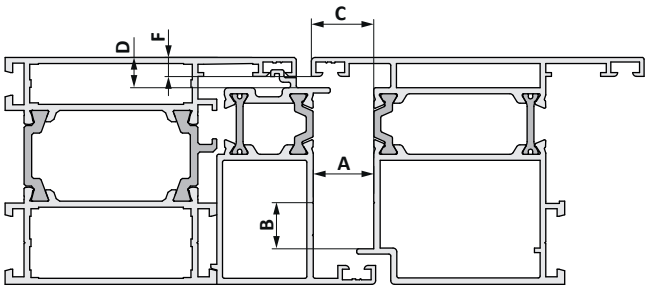

A	Межфальцевый зазор	$16,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	16,5
D	Высота наплава	8,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	5,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**8390**	**8390 / 30129**	**8391**	**8391 / 8389**
Рама	8387	8378	8385	8378
			8386	
			8388	
Размер штульпа	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24
Дорнмас	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					никель матов.	**светл.оцинк.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
USB 25-06-24ERH/41L-M-SKG 2	3481259	SKG 2	–	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USB 25-06-24ERH/41R-M-SKG 2	3481258	SKG 2	–	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USB 25-06-24H/41---SKG 2	3478818	SKG 2	–	–	✓		-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24Q/41---SKG 2	3478741	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
USB B3625-06-24H/41---SKG 2	3511709	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524672	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками									
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41L-M-B001-SKG 2	3478555	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41R-M-B001-SKG 2	3478554	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41L-M-B003-SKG 2	3478561	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41R-M-B003-SKG 2	3478560	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-B298-SKG 2	3478565	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-B298-SKG 2	3478564	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519066	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519067	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519068	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная

Профильный лист

Производитель: **Aluprof**, Система: **MB-60 E**
Покрытие: **нержавеющая сталь**

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					никель матов.	светл.оцинк.			
	3519069	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519070	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519071	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700									
	3524639	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524638	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524643	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524642	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524647	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524646	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525063	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525064	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525471	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525472	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Доп.детали									
BSS 8042-06-24/31	3194051	–	–	–		✓	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

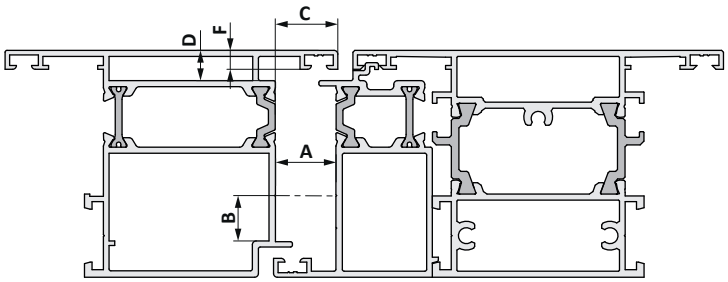

A	Межфальцевый зазор	$16,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	8,0
B	Ось фурнитурного паза	12,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	16,5	**F**	Толщина наплава	5,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка		
		8391 / 8382	**8391 / 8384**	**8391 / 8386**
Рама	**8378**	**Штульповый профиль**		
		8389	**8389**	**8390**
Размер штульпа		P6/24	P6/24	P6/24
Дорнмас		30 мм	30 мм	30 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41L-M SKG 2	3480054	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41R-M SKG 2	3480056	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
USB 25-05-24H/41---SKG 2	3478831	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-05-24Q/41---SKG 2	3480073	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
	3519019	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524686	–	–	–		✓	–	–	–
Шпингалет									
KTR 8034/31	3297582	–	–	–	✓		–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700									
	3524920	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524921	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524922	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная

Профильный лист

Производитель: **Aluprof**, Система: **MB-60 E**
Покрытие: **нержавеющая сталь**

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
	3524923	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524924	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524925	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
Верхняя запорная пластина									
	3519104	–	–	–		✓	–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.