Сечение профиля 1- створчатых конструкций

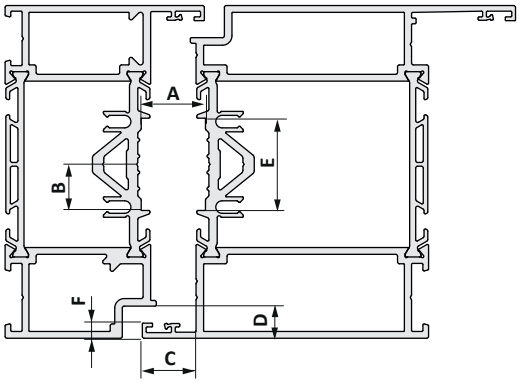

A	Межфальцевый зазор	$17,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	14,2
D	Высота наплава	8,5
E	фурнитурный паз	24,0
F	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**P-B88-A2074**
Рама	P-B88-A1074
Размер штульпа	P6/24
Дорнмас	40 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					никель матов.	светл.оцинк.			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
USB 25-06-24ERH/41L-M-SKG 2	3481259	SKG 2	–	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USB 25-06-24ERH/41R-M-SKG 2	3481258	SKG 2	–	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USB 25-06-24H/41---SKG 2	3478818	SKG 2	–	–	✓		-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2									
USB 25-06-24T2/41L	3478546	–	–	–	✓		–	–	–
USB 25-06-24T2/41R	3478545	–	–	–	✓		–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS									
USB 2325-06-24/41	3483136	–	–	–	✓		–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24Q/41---SKG 2	3478741	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
USB B3625-06-24H/41---SKG 2	3511709	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524672	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками									
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41L-M-B001-SKG 2	3478555	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41R-M-B001-SKG 2	3478554	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41L-M-B003-SKG 2	3478561	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41R-M-B003-SKG 2	3478560	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-B298-SKG 2	3478565	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					никель матов.	светл.оцинк.			
USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-B298-SKG 2	3478564	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519066	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519067	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519068	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519069	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519070	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519071	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700									
	3524639	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524638	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524643	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524642	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524647	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524646	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525063	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525064	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525471	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525472	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2									
USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-B001-SKG 2	3478603	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-B001-SKG 2	3478602	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519062	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519063	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519064	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519065	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519072	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519073	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519074	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519075	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519076	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519077	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4									
	3524651	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524650	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Доп.детали									
BSS 8042-06-24/31	3194051	–	–	–		✓	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

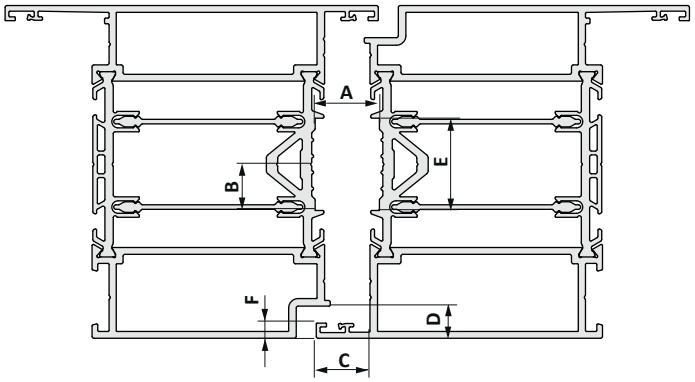

A	Межфальцевый зазор	$17,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	8,5
B	Ось фурнитурного паза	12,0	**E**	фурнитурный паз	24,0
C	Ширина наплава	14,2	**F**	Толщина наплава	4,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка
		P-B88-A2080
Рама	**P-B88-A1074**	**Штульповый профиль**
		P-B88-A2070
Размер штульпа		P6/24
Дорнмас		40 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
USB 25-06-24ERH/41L-M-SKG 2	3481259	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
USB 25-06-24ERH/41R-M-SKG 2	3481258	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
USB 25-06-24H/41---SKG 2	3478818	SKG 2	–	–		✓	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2									
USB 25-06-24T2/41L	3478546	–	–	–		✓	–	–	–
USB 25-06-24T2/41R	3478545	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24Q/41---SKG 2	3478741	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
USB B3625-06-24H/41---SKG 2	3511709	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524672	SKG 2	–	–		✓	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS									
USB 2325-06-24/41	3483136	–	–	–		✓	–	–	–
Шпингалет									
KTR 8034/31	3297582	–	–	–	✓		–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки									
SFB BS80-0624ERQH/41L-M-B001	3485999	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
SFB BS80-0624ERQH/41R-M-B001	3486000	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
SFB BS80-0624ERQH/41L-M-B003	3486022	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная
SFB BS80-0624ERQH/41R-M-B003	3486023	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная
SFB BS80-0624ERQH/41L-M-B298	3486024	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
SFB BS80-0624ERQH/41R-M-B298	3486025	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700									
	3524920	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524920	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524921	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524921	–	B001	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524922	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524922	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524923	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524923	–	B003	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524924	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524924	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524925	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
	3524925	–	B298	115-41		✓	115B	4	Скошенная
Шпингалет фурнитура для штульповой створки									
ВЕРХ.ШПИНГ.BE7750-0624/41	3486120	–	–	–		✓	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки									
SFB BZ7076-0624Q/41	3486273	–	–	–		✓	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки для BS 3700									
	3524948	–	–	–		✓	–	–	–
Верхняя запорная пластина									
	3519104	–	–	–		✓	–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.