Сечение профиля 1- створчатых конструкций

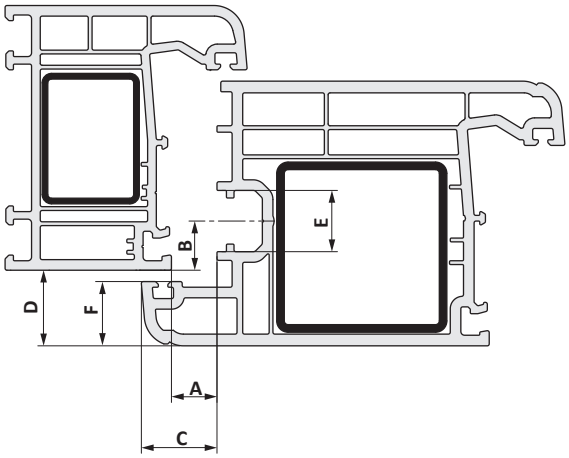

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	24,0
D	Высота наплава	20,0
E	фурнитурный паз	16,0
F	Толщина наплава	17,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**3048 (3224)**	**3048 (3225)**	**3049 (3224)**	**3049 (3225)**	**3068 (3224)**	**3068 (3225)**	**3069 (3224)**	**3069 (3225)**
Рама	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001
	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002	3002
	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101	3101
Размер штульпа	F16	F16	F16	F16	F16	F16	F16	F16
Дорнмас	40 мм	35 мм	40 мм	35 мм	40 мм	35 мм	40 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-233ERH/31L-M-SKG 2	3482836	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-233ERH/31R-M-SKG 2	3482837	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-233EH/31L-M-SKG 2--S	3482826	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
USB 25-233EH/31R-M-SKG 2--S	3482829	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-233T2/31L	3482844	–	–	–	–	–	–
USB 25-233T2/31R	3482845	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-233/31	3493388	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-233Q/31L--SKG 2	3482851	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-233Q/31R--SKG 2	3482852	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-233VH/31---SKG 2	3511724	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524827	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524828	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A4580	TRSK2620-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
USL BD25-2-233ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3482870	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3482871	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31L-M-K103-SKG 2	3502506	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31R-M-K103-SKG 2	3502507	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3482874	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3482875	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524829	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524830	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524831	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524832	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3525170	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
	3525171	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-233ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3482880	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3482881	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-233E3QH/31L--B001-SKG 2	3482888	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-233E3QH/31R--B001-SKG 2	3482891	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-050/31	3195557	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

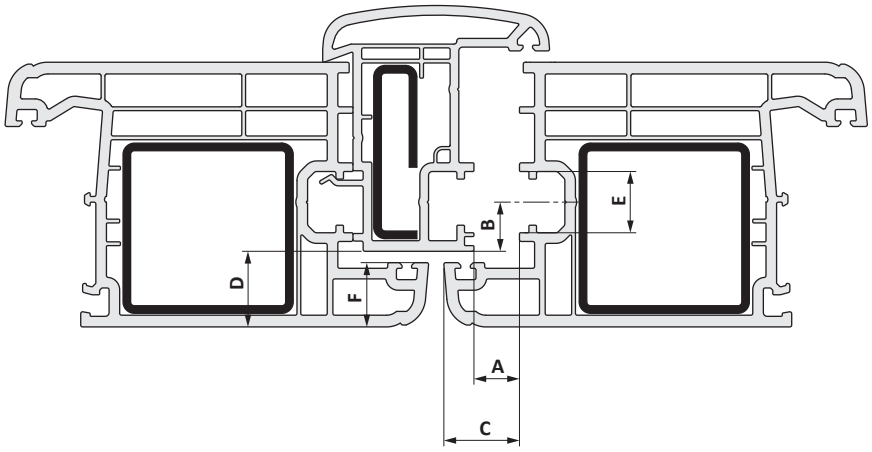

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$	**D**	Высота наплава	20,0
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0
C	Ширина наплава	24,0	**F**	Толщина наплава	17,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка							
		3048 (3224)	**3048 (3225)**	**3049 (3224)**	**3049 (3225)**	**3068 (3224)**	**3068 (3225)**	**3069 (3224)**	**3069 (3225)**
Рама	**3001**	**Штульповый профиль**							
		3077 3078	**3077 3078**	**3077 3078**	**3077 3078**	**3077 3078**	**3077 3078**	**3077 3078**	**3077 3078**
Размер штульпа		F16	F16	F16	F16	F16	F16	F16	F16
Дорнмас		40 мм	35 мм	40 мм	35 мм	40 мм	35 мм	40 мм	35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-234ERH/31L-M-SKG 2	3483244	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-234ERH/31R-M-SKG 2	3483245	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-234EH/31L-M-SKG 2	3483240	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
USB 25-234EH/31R-M-SKG 2	3483242	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-234Q/31L--SKG 2	3483248	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-234Q/31R--SKG 2	3483249	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-234VH/31---SKG 2	3511725	SKG 2	–	–	–	–	–



Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-234/31	3429529	–	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
USB 2325-233VH/31	3486743	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.