Сечение профиля 1- створчатых конструкций

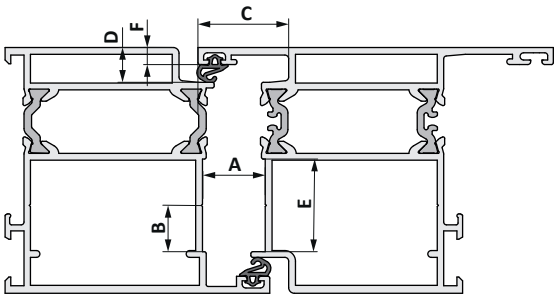

A	Межфальцевый зазор	$16,6^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	24,0
D	Высота наплава	9,5
E	фурнитурный паз	24,0
F	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**9371**	**9372**	**9381**	**9481**	**9491**	**9492**	**9493**
Рама	9380	9379	9358 / 9385	9380	9380	9379	9379
			9380				
Размер штульпа	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24
Дорнмас	55 мм	55 мм	35 мм	35 мм	45 мм	45 мм	45 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-06-24ERH/31L-M-SKG 2	3477657	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-06-24ERH/31R-M-SKG 2	3477658	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
USB 25-06-24H/31---SKG 2	3478817	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-06-24/31	3483134	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24Q/31---SKG 2	3477535	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-06-24H/31---SKG 2	3511708	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24F/31---SKG 2	3524546	SKG 2	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3478553	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3478552	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3478559	SKG 2	B003	115-41	115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3478558	SKG 2	B003	115-41	115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3478563	SKG 2	B298	115-41	115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3478562	SKG 2	B298	115-41	115B	4	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
	3519048	SKG 2	K001	115-41	115B	4	Скошенная
	3519049	SKG 2	K001	115-41	115B	4	Скошенная
	3519050	SKG 2	K003	115-41	115B	4	Скошенная
	3519051	SKG 2	K003	115-41	115B	4	Скошенная
	3519052	SKG 2	K298	115-41	115B	4	Скошенная
	3519053	SKG 2	K298	115-41	115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524637	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
	3524636	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
	3524641	SKG 2	B003	115-41	115B	4	Скошенная
	3524640	SKG 2	B003	115-41	115B	4	Скошенная
	3524645	SKG 2	B298	115-41	115B	4	Скошенная
	3524644	SKG 2	B298	115-41	115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-0624ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3478601	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0624ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3478600	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
	3519046	SKG 2	B003	115-41	115B	4	Скошенная
	3519047	SKG 2	B003	115-41	115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0624ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2	3501228	SKG 2	B298	115-41	115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0624ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2	3501229	SKG 2	B298	115-41	115B	4	Скошенная
	3519054	SKG 2	K001	115-41	115B	4	Скошенная
	3519055	SKG 2	K001	115-41	115B	4	Скошенная
	3519056	SKG 2	K003	115-41	115B	4	Скошенная
	3519057	SKG 2	K003	115-41	115B	4	Скошенная
	3519058	SKG 2	K298	115-41	115B	4	Скошенная
	3519059	SKG 2	K298	115-41	115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524649	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
	3524648	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 4 доп.замками							
USL BD25-4-0624ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3483582	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
USL BD25-4-0624ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3483583	SKG 2	B001	115-41	115B	4	Скошенная
Доп.детали							
BSS 8042-06-24/31	3194051	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

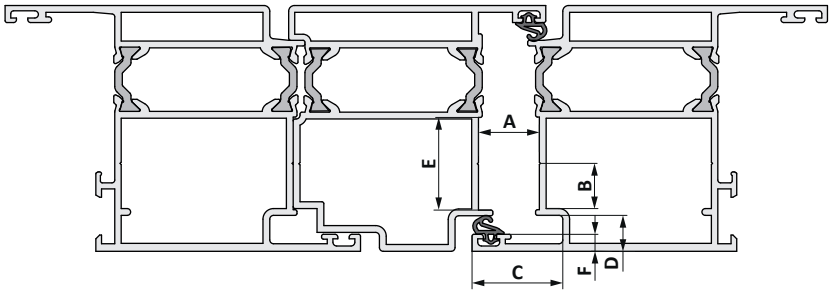

A	Межфальцевый зазор	$16{,}1^{+1{,}0}$	**D**	Высота наплава	9,5
B	Ось фурнитурного паза	12,0	**E**	фурнитурный паз	24,0
C	Ширина наплава	24,0	**F**	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

	Створка						
	9381 / 9381	**9481 / 9482**	**9482 / 9481**	**9482 / 9482**	**9491 / 9492**	**9491 / 9493**	**9493 / 9493**
Рама	**Штульповый профиль**						
Размер штульпа	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24
Дорнмас	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	45 мм	35 мм	35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/31L-M SKG 2	3518957	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/31R-M SKG 2	3518958	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
	3519060	–	–	–	–	–	–
	3519061	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-05-24Q/31---SKG 2	3511701	SKG 2	–	–	–	–	–
	3518959	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3525333	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-05-24/31	3518960	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Шпингалет							
KTR 8034/31	3297582	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-08-24G/31	3519105	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.