Сечение профиля 1- створчатых конструкций

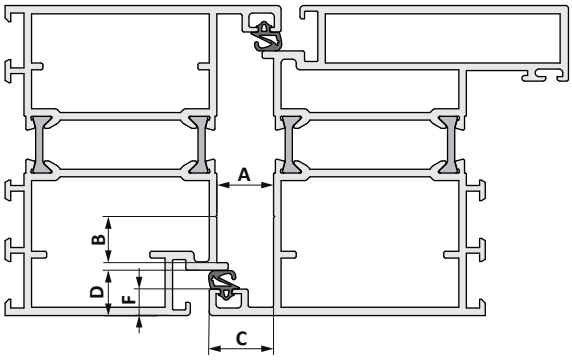

A	Межфальцевый зазор	$15,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	17,0
D	Высота наплава	12,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	7,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**19881**	**19882**	**9881**	**9882**
Рама	19880	19879	9823 / 9883	9823 / 9884
			9880	9879
Размер штульпа	P6/24	P6/24	P6/24	P6/24
Дорнмас	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					никель матов.	**светл.оцинк.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41L-M SKG 2	3480054	SKG 2	–	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41R-M SKG 2	3480056	SKG 2	–	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USB 25-05-24H/41---SKG 2	3478831	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2									
USB 25-05-24T2/41L	3498222	–	–	–	✓		–	–	–
USB 25-05-24T2/41R	3498223	–	–	–	✓		–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS									
USB 2325-05-24/41	3216705	–	–	–	✓		–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-05-24Q/41---SKG 2	3480073	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
	3519019	SKG 2	–	–	✓		–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524686	–	–	–	✓		–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками									
U-РЕЙКА BD25-2-0524ERQH/41L-M-B001-SKG 2	3478754	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0524ERQH/41R-M-B001-SKG 2	3478753	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0524ERQH/41L-M-B003-SKG 2	3478756	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
U-РЕЙКА BD25-2-0524ERQH/41R-M-B003-SKG 2	3478755	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3478758	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					никель матов.	светл.оцинк.			
	3478757	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519028	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519029	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519030	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519031	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519032	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519033	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700									
	3524676	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524675	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524678	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3524677	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525079	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525080	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525081	SKG 2	K038	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525082	SKG 2	K038	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525083	SKG 2	K054	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525084	SKG 2	K054	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2									
USL BD25-2-0524ERQT2H/41L-M-B001-SKG 2	3478770	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
USL BD25-2-0524ERQT2H/41R-M-B001-SKG 2	3478769	SKG 2	B001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519024	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519025	SKG 2	B003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519026	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519027	SKG 2	B298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519034	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519035	SKG 2	K001	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519036	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519037	SKG 2	K003	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519038	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3519039	SKG 2	K298	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4									
	3525085	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
	3525086	SKG 2	K002	115-41	✓		115B	4	Скошенная
Доп.детали									
BSS 8042-06-24/31	3194051	–	–	–		✓	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

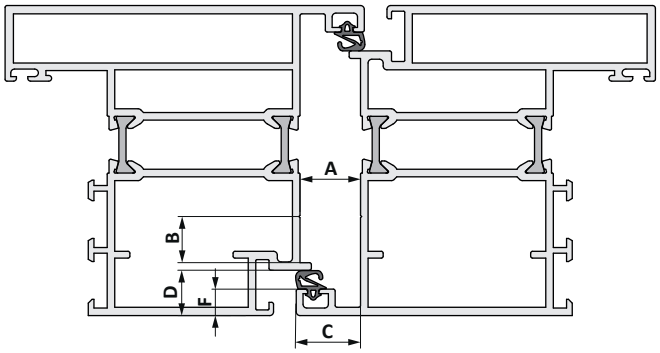

A	Межфальцевый зазор	$16,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	17,0
D	Высота наплава	12,0
E	фурнитурный паз	
F	Толщина наплава	7,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка
		9882 / 9881
Рама	**9880**	**Штульповый профиль**
Размер штульпа		P6/24
Дорнмас		35 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41L-M SKG 2	3480054	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41R-M SKG 2	3480056	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
USB 25-05-24H/41---SKG 2	3478831	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2									
USB 25-05-24T2/41L	3498222	–	–	–		✓	–	–	–
USB 25-05-24T2/41R	3498223	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-05-24Q/41---SKG 2	3480073	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
	3519019	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524686	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS									
USB 2325-05-24/41	3216705	–	–	–		✓	–	–	–
Шпингалет									
KTR 8034/31	3297582	–	–	–	✓		–	–	–
Верхняя запорная пластина									
	3519104	–	–	–		✓	–	–	–

Профильный лист

Производитель: **Heroal**, Система: **D 82**
Покрытие: **нержавеющая сталь**

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.