Сечение профиля 1- створчатых конструкций

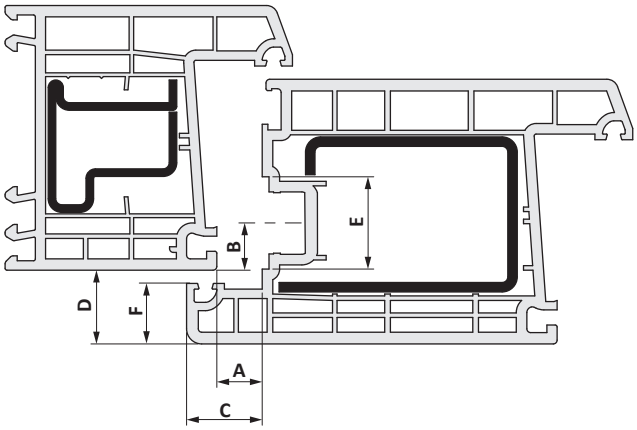

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+0,5}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	19,5
E	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
F	Толщина наплава	16,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**1550160 (Z)**	**1550170 (T)**	**1550760 (Z)**
Рама	1550000	1550000	1550000
	1550002	1550002	1550002
	1550010	1550010	1550010
	1550540	1550540	1550540
	1550680	1550680	1550680
Размер штульпа	F24	F24	F16
Дорнмас	45 мм	45 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-915ERH/31L-M-SKG 2	3479011	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25B 25-915ERH/31R-M-SKG 2	3479010	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-915EH/31L-M-SKG 2	3482369	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-915EH/31R-M-SKG 2	3482371	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
USB 25-915H/31---SKG 2	3482367	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-915T2/31L	3482376	–	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-915T2/31R	3482377	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-915/31	3493400	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-915Q/31L--SKG 2	3479015	SKG 2	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-915Q/31R--SKG 2	3479014	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-915VH/31---SKG 2	3511744	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524699	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524698	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A2860	TRSK0510-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
ОТВ.РЕЙКА BD25-2-915ERQH/31L-M-B001-SKG2	3480206	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
ОТВ.РЕЙКА BD25-2-915ERQH/31R-M-B001-SKG2	3480207	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.РЕЙКА BD25-2-915ERQH/31L-M-B003-SK	3492987	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
ОТВ.РЕЙКА BD25-2-915ERQH/31R-M-B003-SKG	3492988	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-915ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3480210	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-915ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3480211	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524734	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524735	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525025	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3525026	SKG 2	B003	115-34	115A	3	С уступом
	3524736	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524737	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-915ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3480217	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-915ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3480225	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-915E3QH/31L---B001-SKG 2	3480240	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-915E3QH/31R---B001-SKG 2	3480241	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-050/31	3195557	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

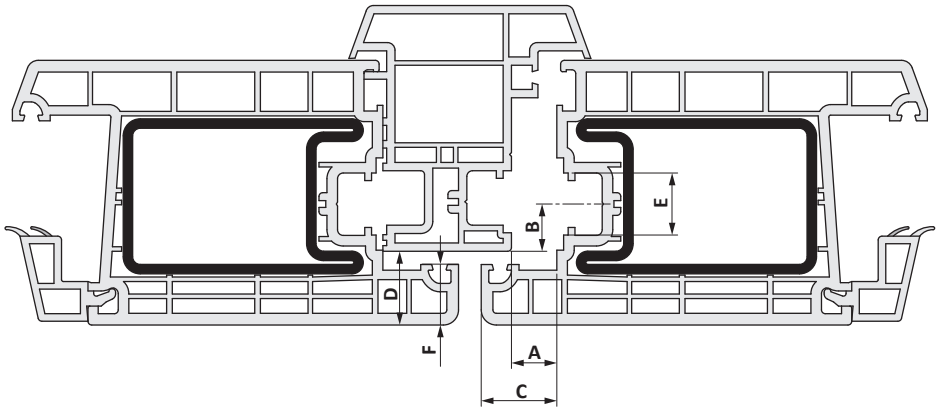

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+}$	**D**	Высота наплава	19,5
B	Ось фурнитурного паза	12,5	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	16,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка	
		15500160	**15500170**
Рама	**1550010**	**Штульповый профиль**	
		1550085 1550535 1550770	**1550085 1550565 1550770**
Размер штульпа		F16	F16
Дорнмас		45 мм	45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31L-M-SKG 2--S	3487469	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-733-2ERH/31R-M-SKG 2--S	3487471	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-733-2EH/31L-M-SKG 2--S	3487473	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-733-2EH/31R-M-SKG 2--S	3487474	SKG 2	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31L--SKG 2-S	3487466	SKG 2	–	–	–	–	–
U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-733-2Q/31R--SKG 2-S	3487467	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-733-2VH/31---SKG 2	3511735	SKG 2	–	–	–	–	–



Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524760	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524761	SKG 2	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B001-SKG2	3478202	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B001-SKG2	3478203	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B003-SKG2	3478210	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B003-SKG2	3478211	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31L-M-B298-SKG2	3478216	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
ШТУЛЬП.ПР.BS60-733-2ERQH/31R-M-B298-SKG2	3478217	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524559	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524560	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3524563	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524564	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3524567	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3524568	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31L	3440395	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7710-733-2/31R	3440396	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31L	3440397	–	–	–	–	–	–
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7720-733-2/31R	3440398	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31L	3440399	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-733-2/31R	3440400	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31L	3440401	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-733-2/31R	3440402	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3524848	–	–	–	–	–	–
	3524849	–	–	–	–	–	–
	3524850	–	–	–	–	–	–
	3524851	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7736-733-2Q/31L	3483280	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - Е	Форма фалевой защёлки
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАНКОЙ V7736-733-2Q/31R	3483282	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31L	3483333	–	–	–	–	–	–
ВЕРХ УДЛ С ОТВ ПЛАН/КОЙ V7746-733-2Q/31R	3483334	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
КОНЦЕВАЯ ДЕТАЛЬ V7033-733-2/31L	3440411	–	–	–	–	–	–
СОЕДИНИТЕЛЬ ШТУЛЬП. ПРИВ.V7033-733-2/31R	3440410	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-915G/31	3483288	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля глухих конструкций

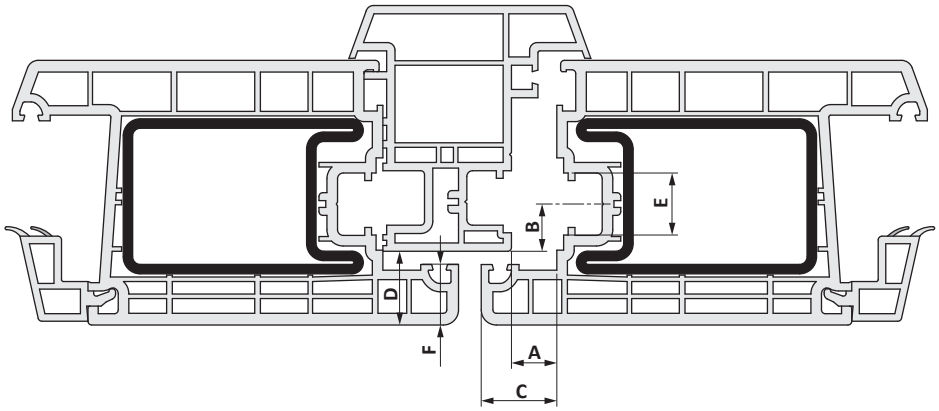

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+}$	**D**	Высота наплава	19,5
B	Ось фурнитурного паза	12,5	**E**	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	16,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама глухие конструкции

		Створка	
		15500160	**15500170**
Рама	**1550010**	**Штульповый профиль**	
		1550770	**1550770**
Размер штульпа		F16	F16
Дорнмас		45 мм	45 мм

Элементы глухих конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Базовый элемент фурнитура для глухой створки									
SFP EE25-2F-228----QHT80---9--LS41B002-E	3487372	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP EE25-2F-228----QHT80---9--RS41B002-E	3487373	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP PE25-2F-228----QHT80---9--LS41B002-E	3487370	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
SFP PE25-2F-228----QHT80---9--RS41B002-E	3487371	–	B002	–		✓	–	–	Скошенная
Шпингалет фурнитура для глухой створки верх									
SFP EP25-2F-228--EOT----------LS41V120-E	3487374	–	V120	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-228--EOT----------RS41V120-E	3487375	–	V120	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-228--EOT----------LS41V310-E	3487378	–	V310	–		✓	–	–	–
SFP EP25-2F-228--EOT----------RS41V310-E	3487379	–	V310	–		✓	–	–	–
Шпингалет фурнитура для глухой створки низ									
SFP EP25-2F-228--EUT----------LS41V120-E	3487376	–	V120	–		✓	–	–	–

Элементы глухих конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
SFP EP25-2F-228--EUT----------RS41V120-E	3487377	–	V120	–		✓	–	–	–
Запорная пластина фурнитура для глухой створки верх со спусковым устройством									
SFP EP25-2F-9153--O----------LS31-140-E	3486716	–	–	–	✓		–	–	–
SFP EP25-2F-9153--O----------RS31-140-E	3486717	–	–	–	✓		–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.