Сечение профиля 1- створчатых конструкций

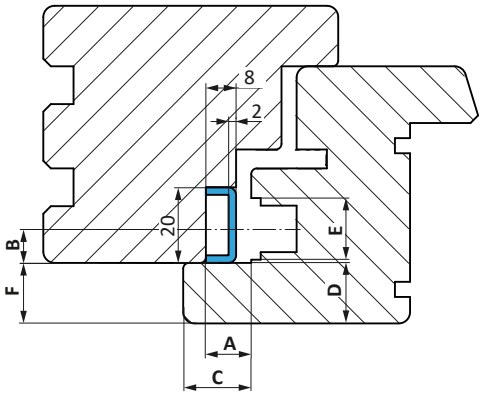

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	16,0
B	Ось фурнитурного паза	10,0	**E**	фурнитурный паз	20,0
C	Ширина наплава	18,0	**F**	Толщина наплава	16,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**X**
Рама	X
Размер штульпа	F20
Дорнмас	55 мм, 65 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-212E/31L-M	3368309	–	–	115-212	-	1	Скошенная
USB 25-212E/31R-M	3397509	–	–	115-212	-	1	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 19-212V/31	3388997	–	–	–	-	–	Скошенная
USB 25-08-20/31	3111314	–	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-08-20/31	3110502	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для ригеля							
ПЛОСКАЯ ОТВ.ПЛАНКА 2319-212V/31	3374506	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА B3625-08-20/31	3511712	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина SL-RS A1362	TRSK1180-...	–	–	–	–	–	–

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Доп.детали							
BSS 8041-097/31	3366334	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.