Сечение профиля 1- створчатых конструкций

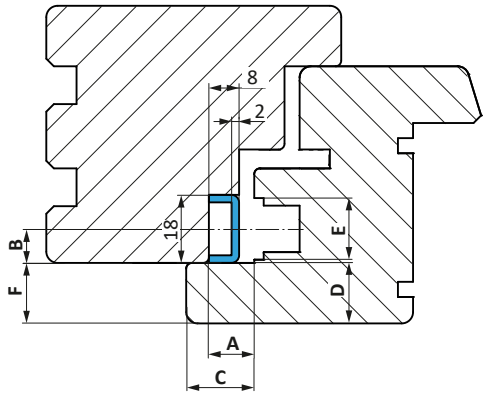

A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	16,0
B	Ось фурнитурного паза	9,0	**E**	фурнитурный паз	16,0
C	Ширина наплава	18,0	**F**	Толщина наплава	16,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**X**
Рама	X
Размер штульпа	F16
Дорнмас	55 мм, 65 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-512E/31L-M	3368307	–	–	115-512	-	1	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 512E/31R-M	3376948	–	–	115-512	-	1	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 19-512V/31	3355916	–	–	–	-	–	Скошенная
U-ОТВ.ПЛАНКА 25-512/31	3111635	–	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-512/31	3252296	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для ригеля							
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 2319-512V/31	3331149	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
U-ОТВ.ПЛАНКА B3625-512/31	3511731	–	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина SL-RS A1361	TRSK1160-...	–	–	–	–	–	–

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Доп.детали							
BSS 8041-070/31	3358195	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.