Сечение профиля 1- створчатых конструкций

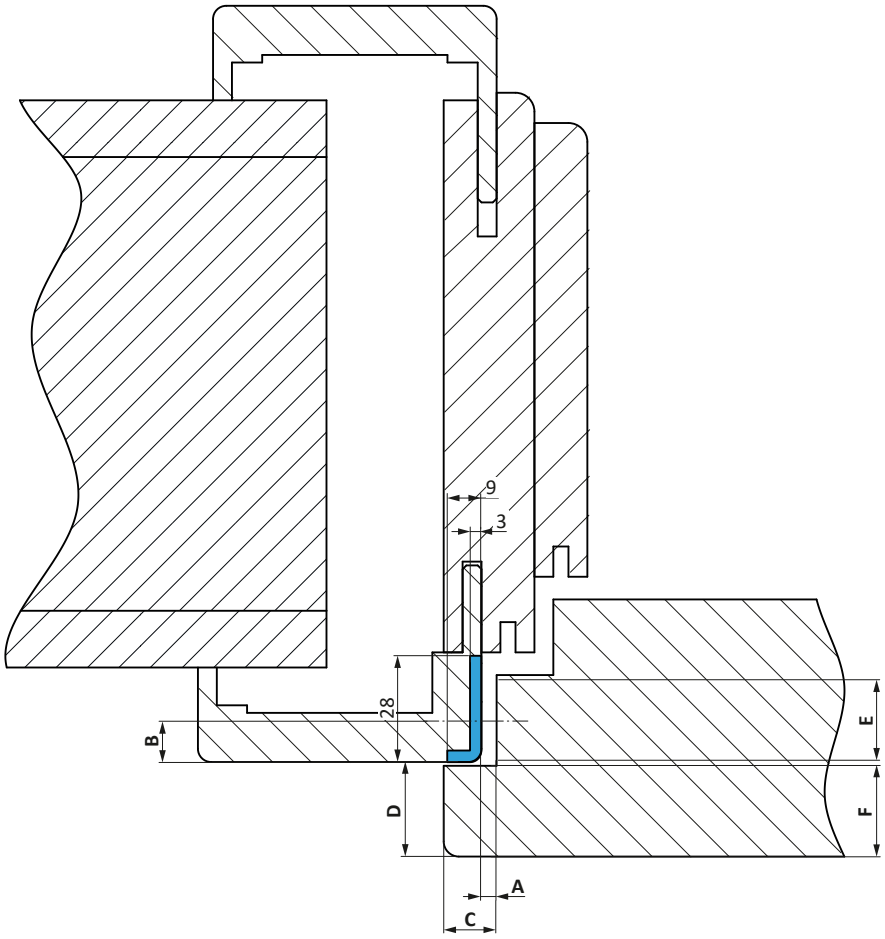

A	Межфальцевый зазор	$4,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	25,0
B	Ось фурнитурного паза	10,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	14,0	**F**	Толщина наплава	24,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**X**
Рама	X
Размер штульпа	F20
Дорнмас	55 мм, 65 мм

Профильный лист

Система: **H4-10 Umfassungszarge, 17-767**

Покрытие: **светлая оцинковка**

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
SMV 17-767/31-------S	3389010	–	–	–	–	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
SMV 17-767T2/31L-----S	3479037	–	–	–	–	–	–
SMV 17-767T2/31R-----S	3479035	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
SMV 2317-767/31-------S	3389012	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
SMV 3617-767/31-------S	3389015	–	–	–	–	–	–
Доп.детали							
SMV 1742-767/31-------S	3389013	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.