Сечение профиля 1- створчатых конструкций

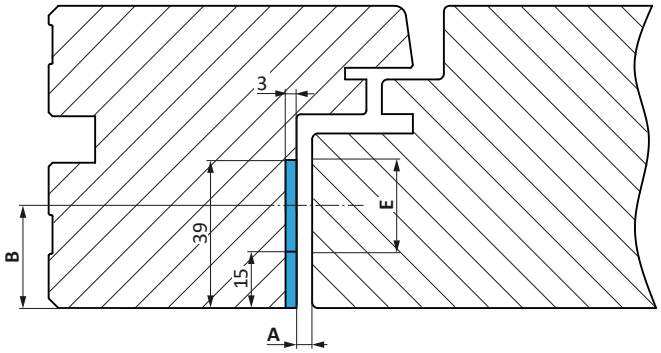

A	Межфальцевый зазор	$4,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава
B	Ось фурнитурного паза	26,0	**E**	фурнитурный паз
C	Ширина наплава		**F**	Толщина наплава

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**X**
Рама	X
Размер штульпа	F20 / F24
Дорнмас	55 мм, 65 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
	3528434	–	–	115-34	–	–	–
	3528435	–	–	115-34	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-24R/31	3110904	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
FSB 3630-03-24QR/31---SKG 2	3490930	SKG 2	–	–	–	–	–
SLK B3600-08-20R/31	3511756	–	–	–	–	–	–
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042/31	3119308	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.