Сечение профиля 1- створчатых конструкций

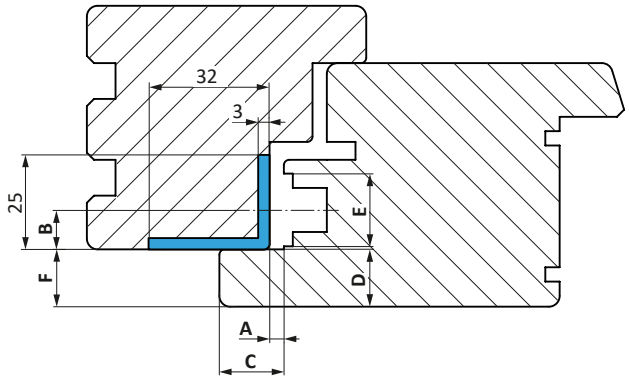

A	Межфальцевый зазор	$4,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	16,0
B	Ось фурнитурного паза	10,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	18,0	**F**	Толщина наплава	16,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**X**
Рама	X
Размер штульпа	F16 / F20
Дорнмас	55 мм, 65 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
WSB 15-3E/31LAM	3149277	–	–	115	-	1	Скошенная
WSB 15-3E/31RAM	3134377	–	–	115	-	1	Скошенная
WSB 15/31-A	3105479	–	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
WSB 15T2/31LA	3478647	–	–	–	–	–	–
WSB 15T2/31RA	3478646	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
WSB 2315/31-A	3110338	–	–	–	–	–	–
FSB 2330-03-20R/31	3110874	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
WSB B3615/31-A	3511768	–	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-20R/31---SKG 2	3511683	SKG 2	–	–	–	–	–

Профильный лист

Система: **H4-10, 15**

Покрытие: **светлая оцинковка**

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Запорная рейка с 2 доп.замками							
WSL BD15-2E/31L-M----S	3450915	–	B001	115	-	1	Скошенная
WSL BD15-2E/31R-M----S	3450916	–	B001	115	-	1	Скошенная
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042/31	3119308	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.