Сечение профиля 1- створчатых конструкций

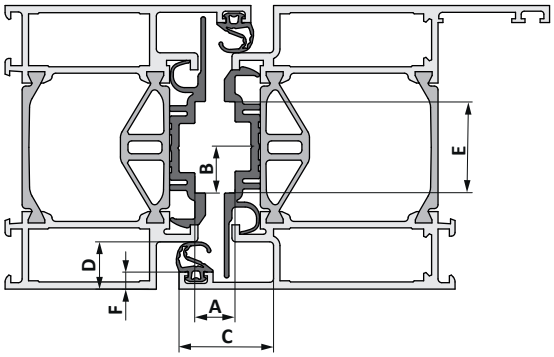

A	Межфальцевый зазор	$10,5^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	25,0
D	Высота наплава	12,5
E	фурнитурный паз	24,0
F	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**1020461**	**1020501**	**1927510**	**1927510/1917520**	**1927510/1927521**	**1927511**	**1927513**	**1927513/1917520**	**1927513/1927522**
Рама	1020500	1020500	1020502	1917004	1917004	1927520	1927501	1917069	1917004
			1927501				1927513		
Размер штульпа	F24	F24	F24	F24	F24	F24	F24	F24	F24
Дорнмас	45 мм	45 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
FSB 8050-708ERH/41L-M-SKG 2	3483603	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/41R-M-SKG 2	3483604	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41L-M-SKG 2	3478585	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41R-M-SKG 2	3478583	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/41---SKG 2	3478822	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
FSB 8050-03-24T2/41L	3478599	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/41R	3478598	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-24/41	3110895	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
FSB 3630-03-24Q/41---SKG 2	3478750	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-24H/41---SKG 2	3511689	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524653	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
FSL BD26-2-324EQH/41L-M-B001-SKG 2	3478621	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
FSL BD26-2-324EQH/41R-M-B001-SKG 2	3478618	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЗР BD26-2-324EQH/41L-M-B003-SKG 2	3478629	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЗР BD26-2-324EQH/41R-M-B003-SKG 2	3478628	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/41L-M-B298-SKG 2	3478625	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/41R-M-B298-SKG 2	3478624	SKG 2	B298	115-5-2	–	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524657	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524656	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524665	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524664	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524661	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524660	SKG 2	B298	115-5-2	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
FSL BD26-2-324EQT2H/41R-M-B001-SKG 2	3478671	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQT2H/41L-M-B001-SKG 2	3478673	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519094	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519095	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519096	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519097	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524669	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524668	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

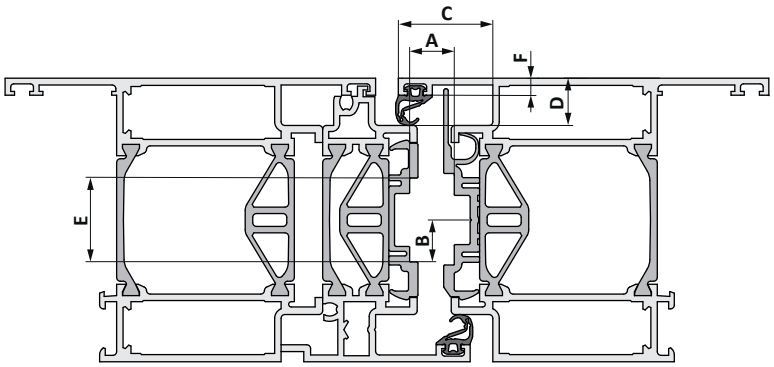

A	Межфальцевый зазор	$10,5^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	12,5
B	Ось фурнитурного паза	12,0	**E**	фурнитурный паз	24,0
C	Ширина наплава	25,0	**F**	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка			
		1927510 / 1927510	**1927513 / 1927510**	**1927513 / 1927513**	**1927514 / 1927511**
Рама	**1927501**	**Штульповый профиль**			
Размер штульпа		F24	F24	F24	F24
Дорнмас		35 мм	35 мм	35 мм	45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
FSB 8050-708ERH/41L-M-SKG 2	3483603	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/41R-M-SKG 2	3483604	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41L-M-SKG 2	3478585	SKG 2	–	115-5-2		✓	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41R-M-SKG 2	3478583	SKG 2	–	115-5-2		✓	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/41---SKG 2	3478822	SKG 2	–	–		✓	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2									
FSB 8050-03-24T2/41L	3478599	–	–	–		✓	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/41R	3478598	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
FSB 3630-03-24Q/41---SKG 2	3478750	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
FSB B3630-03-24H/41---SKG 2	3511689	SKG 2	–	–		✓	–	–	–

Профильный лист

Производитель: **Wicona**, Система: **EVO 75**
Покрытие: **нержавеющая сталь**

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524653	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS									
FSB 2330-03-24/41	3110895	–	–	–		✓	–	–	–
Шпингалет									
ШПИНГАЛЕТ 8037/1	3318916	–	–	–	✓		–	–	–
Верхняя запорная пластина									
USB 2325-06-24G/41	3483297	–	–	–		✓	–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.