Сечение профиля 1- створчатых конструкций

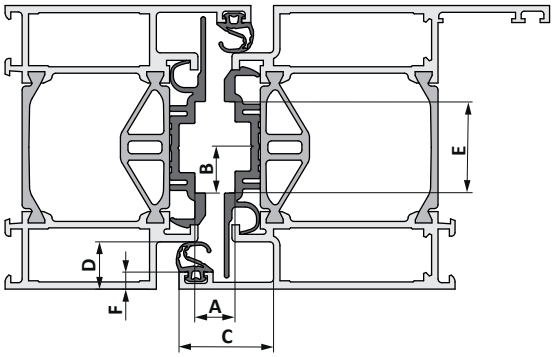

A	Межфальцевый зазор	$10,5^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	25,0
D	Высота наплава	12,5
E	фурнитурный паз	24,0
F	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**1020461**	**1020501**	**1927510**	**1927510/1917520**	**1927510/1927521**	**1927511**	**1927513**	**1927513/1917520**	**1927513/1927522**
Рама	1020500	1020500	1020502	1917004	1917004	1927520	1927501	1917069	1917004
			1927501				1927513		
Размер штульпа	F24	F24	F24	F24	F24	F24	F24	F24	F24
Дорнмас	45 мм	45 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм	35 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
FSB 8050-708ERH/31L-M-SKG 2	3483601	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/31R-M-SKG 2	3483602	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31L-M-SKG 2	3478574	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31R-M-SKG 2	3478570	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/31---SKG 2	3478821	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
FSB 8050-03-24T2/31L	3478590	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/31R	3478589	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
ПЛ. ОТВ.ПЛАНКА 2330-03-24/31	3110892	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 3630-03-24Q/31---SKG 2	3478605	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-24H/31---SKG 2	3511688	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524652	SKG 2	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
ПЗР BD26-2-324EQH/31L-M-B001-SKG 2	3478617	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
ПЗР BD26-2-324EQH/31R-M-B001-SKG 2	3478616	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЗР BD26-2-324EQH/31L-M-B003-SKG 2	3478627	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЗР BD26-2-324EQH/31R-M-B003-SKG 2	3478626	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/31L-M-B298-SKG 2	3478623	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/31R-M-B298-SKG 2	3478622	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524655	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524654	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524663	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524662	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524659	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524658	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
FSL BD26-2-324EQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3478667	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3478669	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519090	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519091	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519092	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519093	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524667	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524666	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

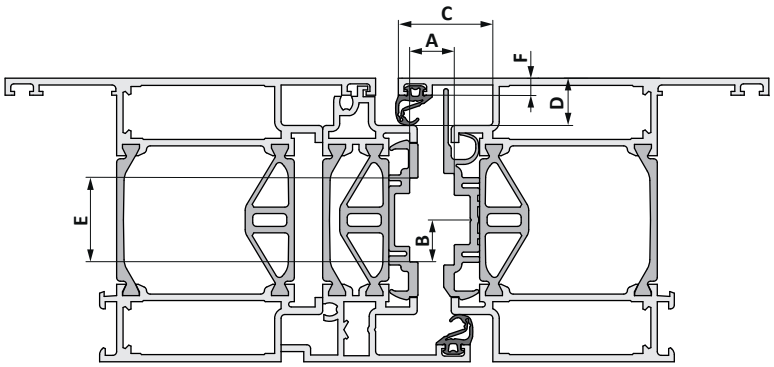

A	Межфальцевый зазор	$10,5^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	12,5
B	Ось фурнитурного паза	12,0	**E**	фурнитурный паз	24,0
C	Ширина наплава	25,0	**F**	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка			
		1927510 / 1927510	**1927513 / 1927510**	**1927513 / 1927513**	**1927514 / 1927511**
Рама	**1927501**	**Штульповый профиль**			
Размер штульпа		F24	F24	F24	F24
Дорнмас		35 мм	35 мм	35 мм	45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
FSB 8050-708ERH/31L-M-SKG 2	3483601	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/31R-M-SKG 2	3483602	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31L-M-SKG 2	3478574	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 8050-03-24EH/31R-M-SKG 2	3478570	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/31---SKG 2	3478821	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
FSB 8050-03-24T2/31L	3478590	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/31R	3478589	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
ПЛ.ОТВ.ПЛАНКА 3630-03-24Q/31---SKG 2	3478605	SKG 2	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
FSB B3630-03-24H/31---SKG 2	3511688	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524652	SKG 2	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
ПЛ. ОТВ.ПЛАНКА 2330-03-24/31	3110892	–	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037/1	3318916	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
U-ОТВ.ПЛАНКА 2325-06-24G/31	3483296	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.