Сечение профиля 1- створчатых конструкций

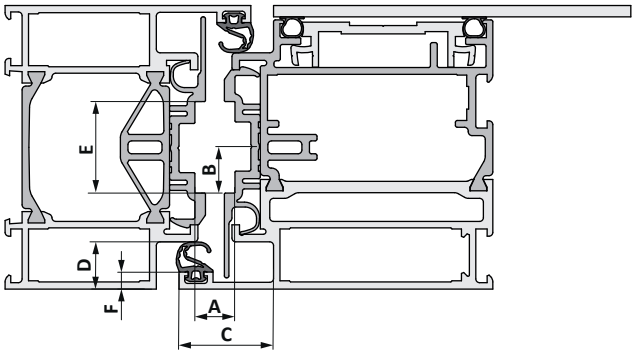

A	Межфальцевый зазор	$10,5^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	12,0
C	Ширина наплава	25,0
D	Высота наплава	12,5
E	фурнитурный паз	24,0
F	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**1020505**	**1020507**	**1020530**	**1020532**	**1020537**
Рама	1927501	1927501	1927501	1927501	1927501
Размер штульпа	F24	F24	F24	F24	F24
Дорнмас	40 мм	40 мм	40 мм	45 мм	45 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
FSB 8050-708ERH/41L-M-SKG 2	3483603	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/41R-M-SKG 2	3483604	SKG 2	–	115-41	115B	4	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41L-M-SKG 2	3478585	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41R-M-SKG 2	3478583	SKG 2	–	115-5-2	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/41---SKG 2	3478822	SKG 2	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
FSB 8050-03-24T2/41L	3478599	–	–	–	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/41R	3478598	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
FSB 2330-03-24/41	3110895	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
FSB 3630-03-24Q/41---SKG 2	3478750	SKG 2	–	–	–	–	–
FSB B3630-03-24H/41---SKG 2	3511689	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524653	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
FSL BD26-2-324EQH/41L-M-B001-SKG 2	3478621	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/41R-M-B001-SKG 2	3478618	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
ПЗР BD26-2-324EQH/41L-M-B003-SKG 2	3478629	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
ПЗР BD26-2-324EQH/41R-M-B003-SKG 2	3478628	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/41L-M-B298-SKG 2	3478625	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQH/41R-M-B298-SKG 2	3478624	SKG 2	B298	115-5-2	–	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524657	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524656	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524665	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524664	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524661	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524660	SKG 2	B298	115-5-2	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
FSL BD26-2-324EQT2H/41R-M-B001-SKG 2	3478671	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
FSL BD26-2-324EQT2H/41L-M-B001-SKG 2	3478673	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519094	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519095	SKG 2	B003	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519096	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
	3519097	SKG 2	B298	115-5-2	-	1	Скошенная
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3524669	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная
	3524668	SKG 2	B001	115-5-2	-	1	Скошенная

Сечение профиля 2-створчатых конструкций

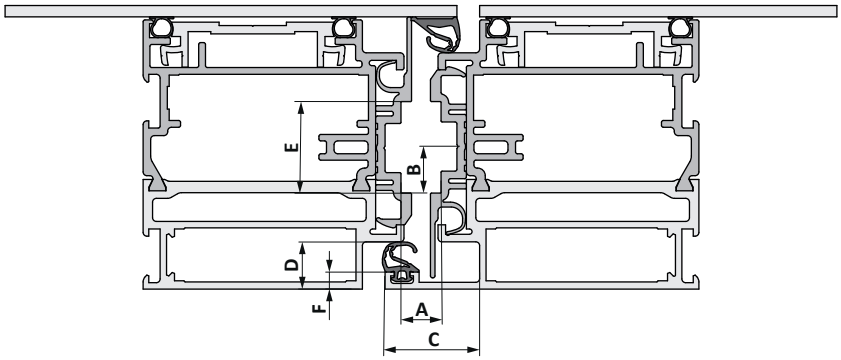

A	Межфальцевый зазор	$10,5^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	12,5
B	Ось фурнитурного паза	12,0	**E**	фурнитурный паз	24,0
C	Ширина наплава	25,0	**F**	Толщина наплава	4,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка				
		1020505 / 1020506	**1020535 / 1020535**	**1020538 / 1020538**	**1020541 / 1020541**	**1020542 / 1050537**
Рама	**1927501**	**Штульповый профиль**				
Размер штульпа		F24	F24	F24	F24	F24
Дорнмас		45 мм	45 мм	45 мм	45 мм	45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Покрытие**		**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
					светл.оцинк.	**никель матов.**			
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля									
FSB 8050-708ERH/41L-M-SKG 2	3483603	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
FSB 8050-708ERH/41R-M-SKG 2	3483604	SKG 2	–	115-41		✓	115B	4	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41L-M-SKG 2	3478585	SKG 2	–	115-5-2		✓	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24EH/41R-M-SKG 2	3478583	SKG 2	–	115-5-2		✓	-	1	Скошенная
FSB 8050-03-24H/41---SKG 2	3478822	SKG 2	–	–		✓	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2									
FSB 8050-03-24T2/41L	3478599	–	–	–		✓	–	–	–
FSB 8050-03-24T2/41R	3478598	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков									
FSB 3630-03-24Q/41---SKG 2	3478750	SKG 2	–	–		✓	–	–	–
FSB B3630-03-24H/41---SKG 2	3511689	SKG 2	–	–		✓	–	–	–

Профильный лист

Производитель: **Wicona**, Система: **Paneel 75 evo**
Покрытие: **нержавеющая сталь**

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Покрытие		Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
					светл.оцинк.	никель матов.			
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк									
	3524653	–	–	–		✓	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS									
FSB 2330-03-24/41	3110895	–	–	–		✓	–	–	–
Шпингалет									
ШПИНГАЛЕТ 8037/1	3318916	–	–	–	✓		–	–	–
Верхняя запорная пластина									
USB 2325-06-24G/41	3483297	–	–	–		✓	–	–	–
Заглушка порога									
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	✓		–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.