## Сечение профиля 1- створчатых конструкций

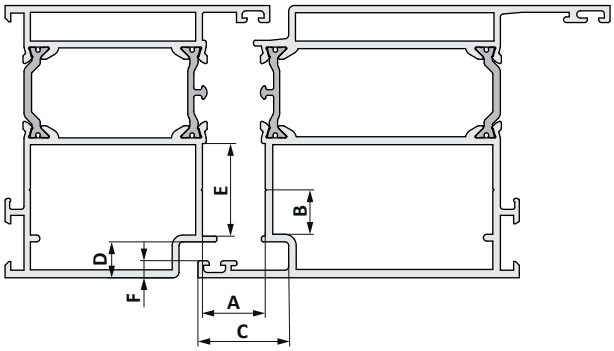


| | | |
|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $16,6^{+1,0}$ |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 12,0 |
| **C** | Ширина наплава | 24,0 |
| **D** | Высота наплава | 9,5 |
| **E** | фурнитурный паз | 24,0 |
| **F** | Толщина наплава | 4,5 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

| **Створка** | **21082** | **21093** | **21271** | **21291** | **21661** | **21681** | **21689** | **21691** | **29651** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Рама** | 21079 | 21079 | 29680 | 21080 | 21260 | 21080 | 21080 | 21080 | 29680 |
| | | | | | | 21260 | | | |
| **Размер штульпа** | P6/24 | P6/24 | P6/24 | P6/24 | P6/24 | P6/24 | P6/24 | P6/24 | P6/24 |
| **Дорнмас** | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 30 мм | 45 мм | 45 мм | 45 мм |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Покрытие** | | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **никель матов.** | **светл.оцинк.** | | | |
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | | | |
| USB 25-06-24ERH/41L-M-SKG 2 | 3481259 | SKG 2 | – | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| USB 25-06-24ERH/41R-M-SKG 2 | 3481258 | SKG 2 | – | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| USB 25-06-24H/41---SKG 2 | 3478818 | SKG 2 | – | – | ✓ | | - | – | Скошенная |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | | | |
| USB 25-06-24T2/41L | 3478546 | – | – | – | ✓ | | – | – | – |
| USB 25-06-24T2/41R | 3478545 | – | – | – | ✓ | | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | | | |
| USB 2325-06-24/41 | 3483136 | – | – | – | ✓ | | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-06-24Q/41---SKG 2 | 3478741 | SKG 2 | – | – | ✓ | | – | – | – |
| USB B3625-06-24H/41---SKG 2 | 3511709 | SKG 2 | – | – | ✓ | | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | | | |
| | 3524672 | SKG 2 | – | – | ✓ | | – | – | – |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками** | | | | | | | | | |
| U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41L-M-B001-SKG 2 | 3478555 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41R-M-B001-SKG 2 | 3478554 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41L-M-B003-SKG 2 | 3478561 | SKG 2 | B003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| U-РЕЙКА BD25-2-0624ERQH/41R-M-B003-SKG 2 | 3478560 | SKG 2 | B003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQH/41L-M-B298-SKG 2 | 3478565 | SKG 2 | B298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |

## Элементы 1-створчатых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Покрытие | | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | никель матов. | светл.оцинк. | | | |
| USL BD25-2-0624ERQH/41R-M-B298-SKG 2 | 3478564 | SKG 2 | B298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519066 | SKG 2 | K001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519067 | SKG 2 | K001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519068 | SKG 2 | K003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519069 | SKG 2 | K003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519070 | SKG 2 | K298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519071 | SKG 2 | K298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700** | | | | | | | | | |
| | 3524639 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524638 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524643 | SKG 2 | B003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524642 | SKG 2 | B003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524647 | SKG 2 | B298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524646 | SKG 2 | B298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3525063 | SKG 2 | K002 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3525064 | SKG 2 | K002 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3525471 | SKG 2 | K298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3525472 | SKG 2 | K298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2** | | | | | | | | | |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/41L-M-B001-SKG 2 | 3478603 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| USL BD25-2-0624ERQT2H/41R-M-B001-SKG 2 | 3478602 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519062 | SKG 2 | B003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519063 | SKG 2 | B003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519064 | SKG 2 | B298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519065 | SKG 2 | B298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519072 | SKG 2 | K001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519073 | SKG 2 | K001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519074 | SKG 2 | K003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519075 | SKG 2 | K003 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519076 | SKG 2 | K298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3519077 | SKG 2 | K298 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| **Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4** | | | | | | | | | |
| | 3524651 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524650 | SKG 2 | B001 | 115-41 | ✓ | | 115B | 4 | Скошенная |
| **Доп.детали** | | | | | | | | | |
| BSS 8042-06-24/31 | 3194051 | – | – | – | | ✓ | – | – | – |

## Сечение профиля 2-створчатых конструкций

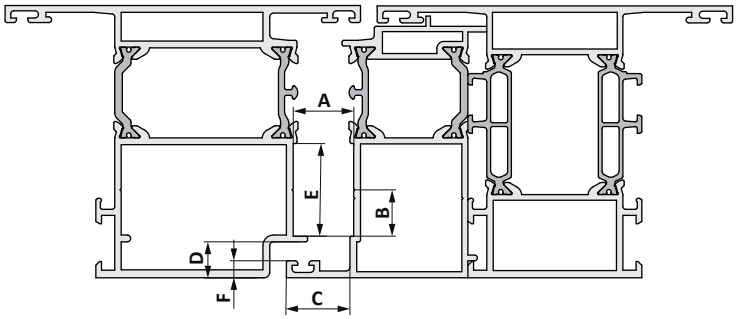


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Межфальцевый зазор | $16,0^{+1,0}$ | **D** | Высота наплава | 9,5 |
| **B** | Ось фурнитурного паза | 12,0 | **E** | фурнитурный паз | 24,0 |
| **C** | Ширина наплава | 16,8 | **F** | Толщина наплава | 4,5 |

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

## Комбинация створка-рама штульповых конструкций

| | | Створка | |
|---|---|---|---|
| | | **21033 / 21082** | **21093 / 21093** |
| **Рама** | **21080** | **Штульповый профиль** | |
| | | **21084** | **21097** |
| **Размер штульпа** | | P6/24 | P6/24 |
| **Дорнмас** | | 35 мм | 45 мм |

## Элементы штульповых конструкций

| **Наименование** | **Артикул** | **Тиснение** | **размерный ряд** | **Сменная вставка** | **Покрытие** | | **Выключатель** | **Тип выключатель - E** | **Форма фалевой защёлки** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **светл.оцинк.** | **никель матов.** | | | |
| **Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля** | | | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41L-M SKG 2 | 3480054 | SKG 2 | – | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 25-05-24ERH/41R-M SKG 2 | 3480056 | SKG 2 | – | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| USB 25-05-24H/41---SKG 2 | 3478831 | SKG 2 | – | – | | ✓ | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2** | | | | | | | | | |
| USB 25-05-24T2/41L | 3498222 | – | – | – | | ✓ | – | – | – |
| USB 25-05-24T2/41R | 3498223 | – | – | – | | ✓ | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей и крюков** | | | | | | | | | |
| U-ОТВ.ПЛАНКА 3625-05-24Q/41---SKG 2 | 3480073 | SKG 2 | – | – | | ✓ | – | – | – |
| | 3519019 | SKG 2 | – | – | | ✓ | – | – | – |
| **Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк** | | | | | | | | | |
| | 3524686 | – | – | – | | ✓ | – | – | – |
| **Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS** | | | | | | | | | |
| USB 2325-05-24/41 | 3216705 | – | – | – | | ✓ | – | – | – |

# Профильный лист

Производитель: **Heroal**, Система: **D72**
Покрытие: **нержавеющая сталь**

## Элементы штульповых конструкций

| Наименование | Артикул | Тиснение | размерный ряд | Сменная вставка | Покрытие | | Выключатель | Тип выключатель - E | Форма фалевой защёлки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | светл.оцинк. | никель матов. | | | |
| **Шпингалет** | | | | | | | | | |
| KTR 8034/31 | 3297582 | – | – | – | ✓ | | – | – | – |
| **Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700** | | | | | | | | | |
| | 3524920 | – | B001 | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524921 | – | B001 | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524922 | – | B003 | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524923 | – | B003 | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524924 | – | B298 | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| | 3524925 | – | B298 | 115-41 | | ✓ | 115B | 4 | Скошенная |
| **Верхняя запорная пластина** | | | | | | | | | |
| | 3519104 | – | – | – | | ✓ | – | – | – |
| **Заглушка порога** | | | | | | | | | |
| ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31 | 3473961 | – | – | – | ✓ | | – | – | – |

## Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.